


SERIE MXV

(valvola di zona motorizzata)



La serie MXV è costituita da una serie di valvole deviatrici motorizzate compatta ed altamente affidabile. La velocità di posizionamento, 25 sec. per la rotazione di 90°, è assicurata dal servomotore estremamente potente e compatto.

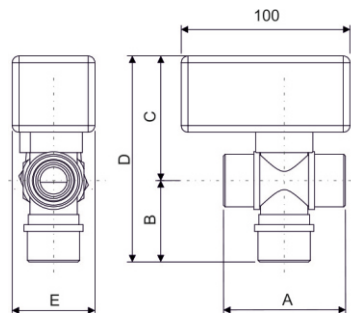


CABLAGGIO

Con comando senza relè interno



Con relè comando ON-OFF



DATI TECNICI

Pressione nominale:.....PN 16
 Temperatura del fluido:.....max +95°C - min +2°C
 Perdita di carico differenziale max:.....Zona, 80 kPa (0,8 bar)
 Trafilamento in % della portata:.....0
 Raccordi:.....Filetto maschio G ¾"x G ¾"x G 1", RP ISO 7/1
 Temperatura ambiente:max +40°C - min -20°C
 Alimentazione:.....230 ± 10% V CA, 50 Hz
 Consumo max:.....4,1 W
 Consumo durante l'inattività:.....0,6 W
 Grado di protezione IP:.....IP44
 Tempo di corsa:.....25 s
 Lunghezza del cavo:.....1,4 m

Materiale

Corpo valvola:..... Ottone CW617N UNI EN 12165 / 12164
 Guarnizionia sfera:.....PTFE
 Albero:.....Ottone CW614N UNI EN 12164
 Guarnizioni O-R:.....EPDM
 EMC 2014/30/UE; 2014/35/UE; 89/392/EEC, 91/368/EEC, 3/44/EEC e 93/68 EEC
 Direttiva Rohs 2011/65 UE - CEI 61000-3-2:1995 - CEI 61000-3-3:1995
 EN55014: 1994 DIN-DVGW EN331



Art. Nr.	Descrizione	DN	Kvs	Collegamenti	A	B	C	D	E	Peso Kg
100503	MXV011	20	17,5	¾"	72	48	72	120	48,5	0,50
100504	MXV012	20	17,5	1"	70	39	72	111	48,5	0,50
100505	MXV013	20	17,5	¾" x ¾" x 1"	72	48	72	111	48,5	0,50