
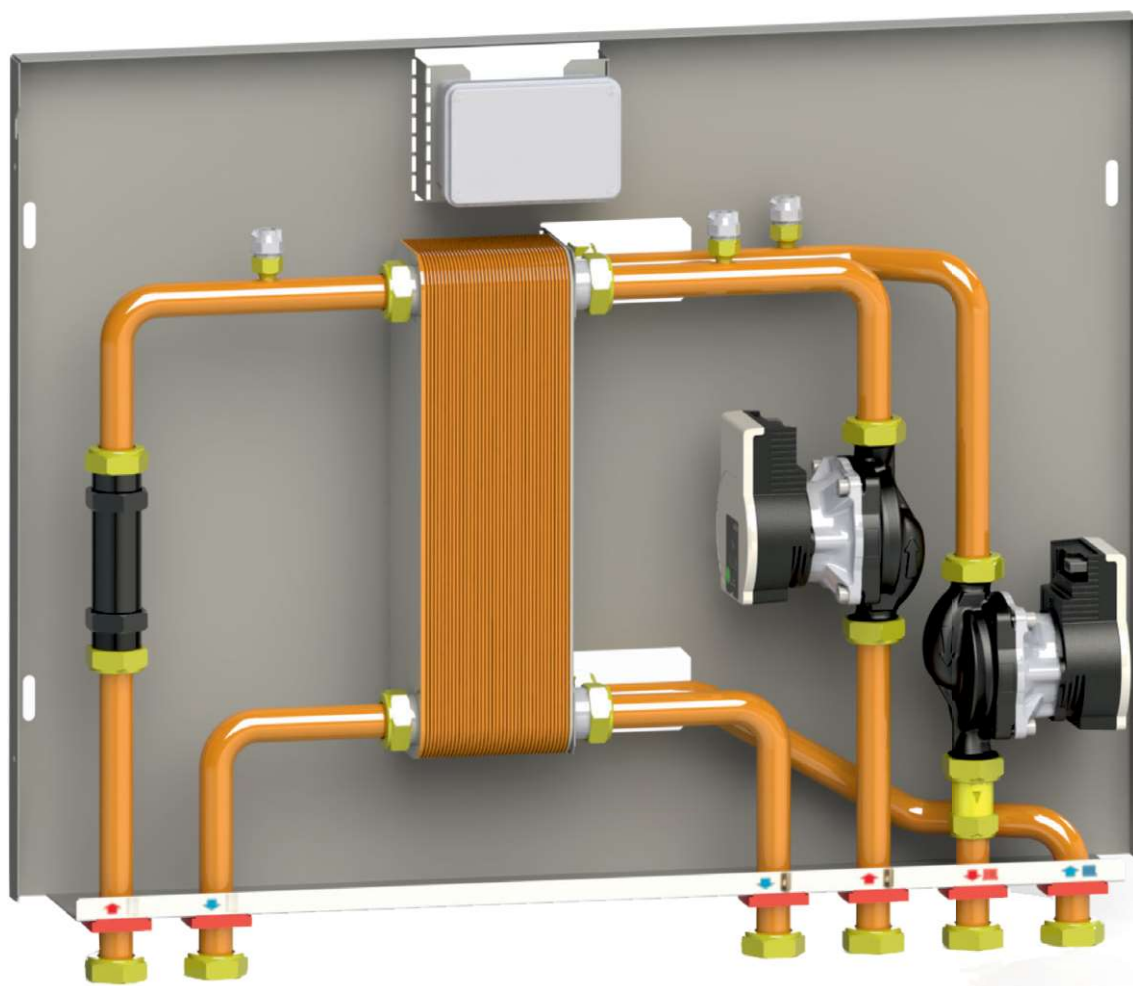


MX140/2CCB


MAXIFLAME®

MAXIFLAME offre una vasta gamma di moduli per la gestione del calore.


Il modello **MX140/2CCB**, sviluppato appositamente per uso domestico, consente di integrare in maniera ottimale la gestione della caldaia tradizionale con un termoprodotto. Adatto per impianti con più generatori e/o vecchi impianti dove si vanno a sostituire uno o più generatori. Ideale per l'uso con pompe di calore.

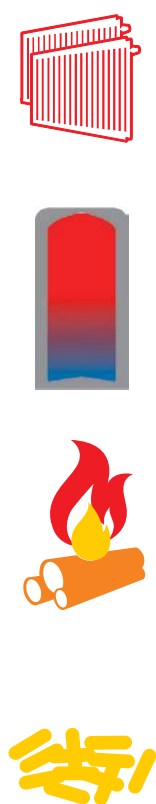

MX140/2CCB



MX140/2CCB Mini






MODULO PER LA GESTIONE DEL CALORE

Modulo interfaccia caldaia/termoprodotto, con controllo termostatico della temperatura in mandata a punto fisso con controllo di 2 zone.

Modulo per la separazione idraulica come MX150/1. Inoltre è munito di uno o due circolatori, uno scambiatore a tre circuiti, tre valvole di sfogo aria, due valvole di non ritorno, kit di fissaggio a parete. Ideale per la separazione di nuovi generatori da installare su vecchi impianti, e/o l'utilizzo di pompe di calore. Il box di copertura è incluso.

DATI TECNICI

Pressione nominale:..... 6 bar
 Temperatura del fluido:..... 90°C
 Fluido:.....acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
 Temperatura ambiente: 5 - 55°C
 Tubazioni: Rame Ø 22 mm
 Connessioni idrauliche:..... Ottone G 1"
 Materiale a contatto con i fluidi: Ghisa, Ottone, Acciaio INOX, Rame, Fibra di Aramide, Composito
 Lamiera di supporto: Zincata 10/10
 Copertura: «di serie» lamiera decapata 10/10 verniciata RAL 9016
 Tensione/frequenza:..... 230V ± 10% / 50 Hz
 Consumo massimo: un circolatore 44W - doppio circolatore 119W
 Grado di protezione IP: IP X4D

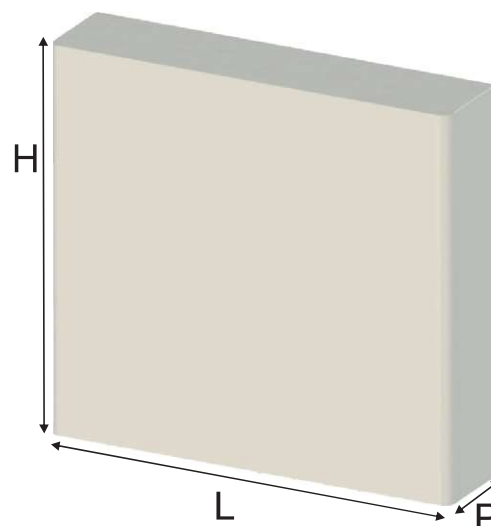
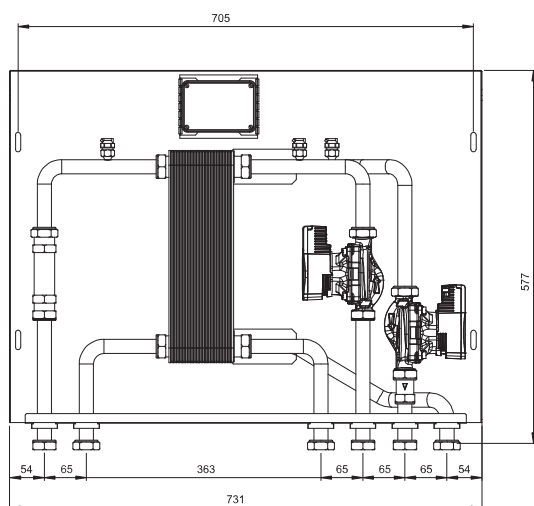


Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	kW	Piastre	Pompa	L x H x P mm	Peso kg
140301	MX140/2CCB	1"	35	20+20	Para 15/8	735 x 600 x 125	21,5
140311	MX140/2CCB Mini	1"	35	20+20	Para 15/8	735 x 600 x 125	19,8

Box esterno incluso.

Dati Tecnici

Para	Prevalenza max	Portata max.	Velocità	Consumo 1-230 V	Corrente 1-230 V	Protezione motore
	-	-	n	P1	I	-
	mt	m3/h	rpm	W	A	-
15/8 SC	8,4	4,0	2500 - 4800	10-75	0,03-0,38	Integrata

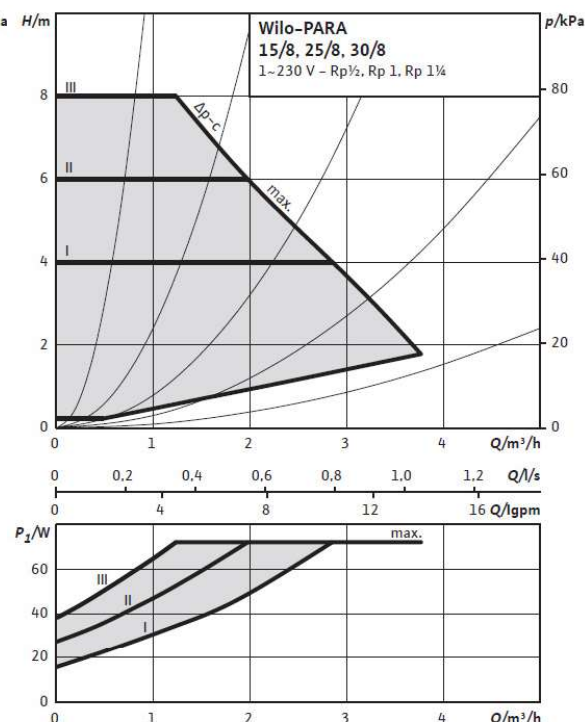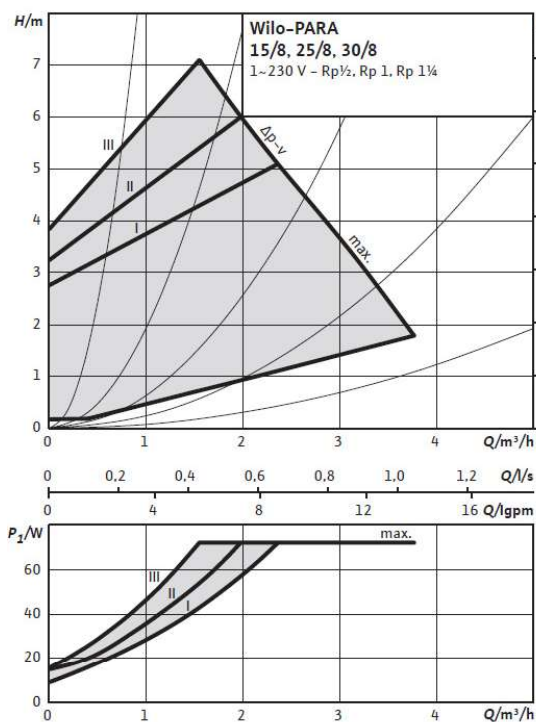

Scambiatori




DATI TECNICI

Pressione nominale:..... 25/25/25 bar
 Temperatura del fluido:..... -20°C / +200°C
 Fluido:..... acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 30%
 Materiale Piastre: Acciaio AISI 316 L
 Materiale Saldobrasatura: Rame
 Connessioni idrauliche: G 1"

Art. Nr.	Descrizione	Collegamenti	Piastre	kW	Portata primario l/h 75°C / 55°C	Portata secondario l/h 50°C / 70°C	Perdita di carico primario mbar	Perdita di carico secondario mbar
100027	GBS 220H-DUO	4+2 x 1" - 20 mm	20+20	35	1500	1500/2050	46	148/245

Esempi di installazione

MX140/2CCB

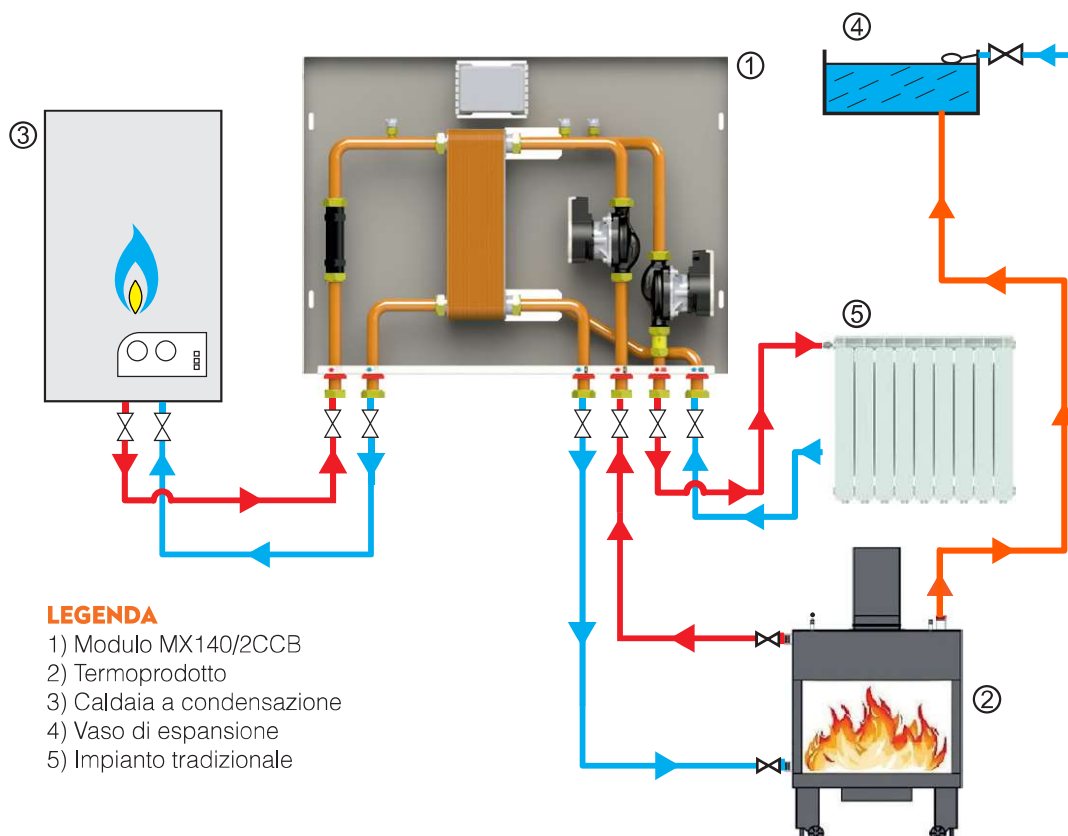

MX140/2CCB Mini

